


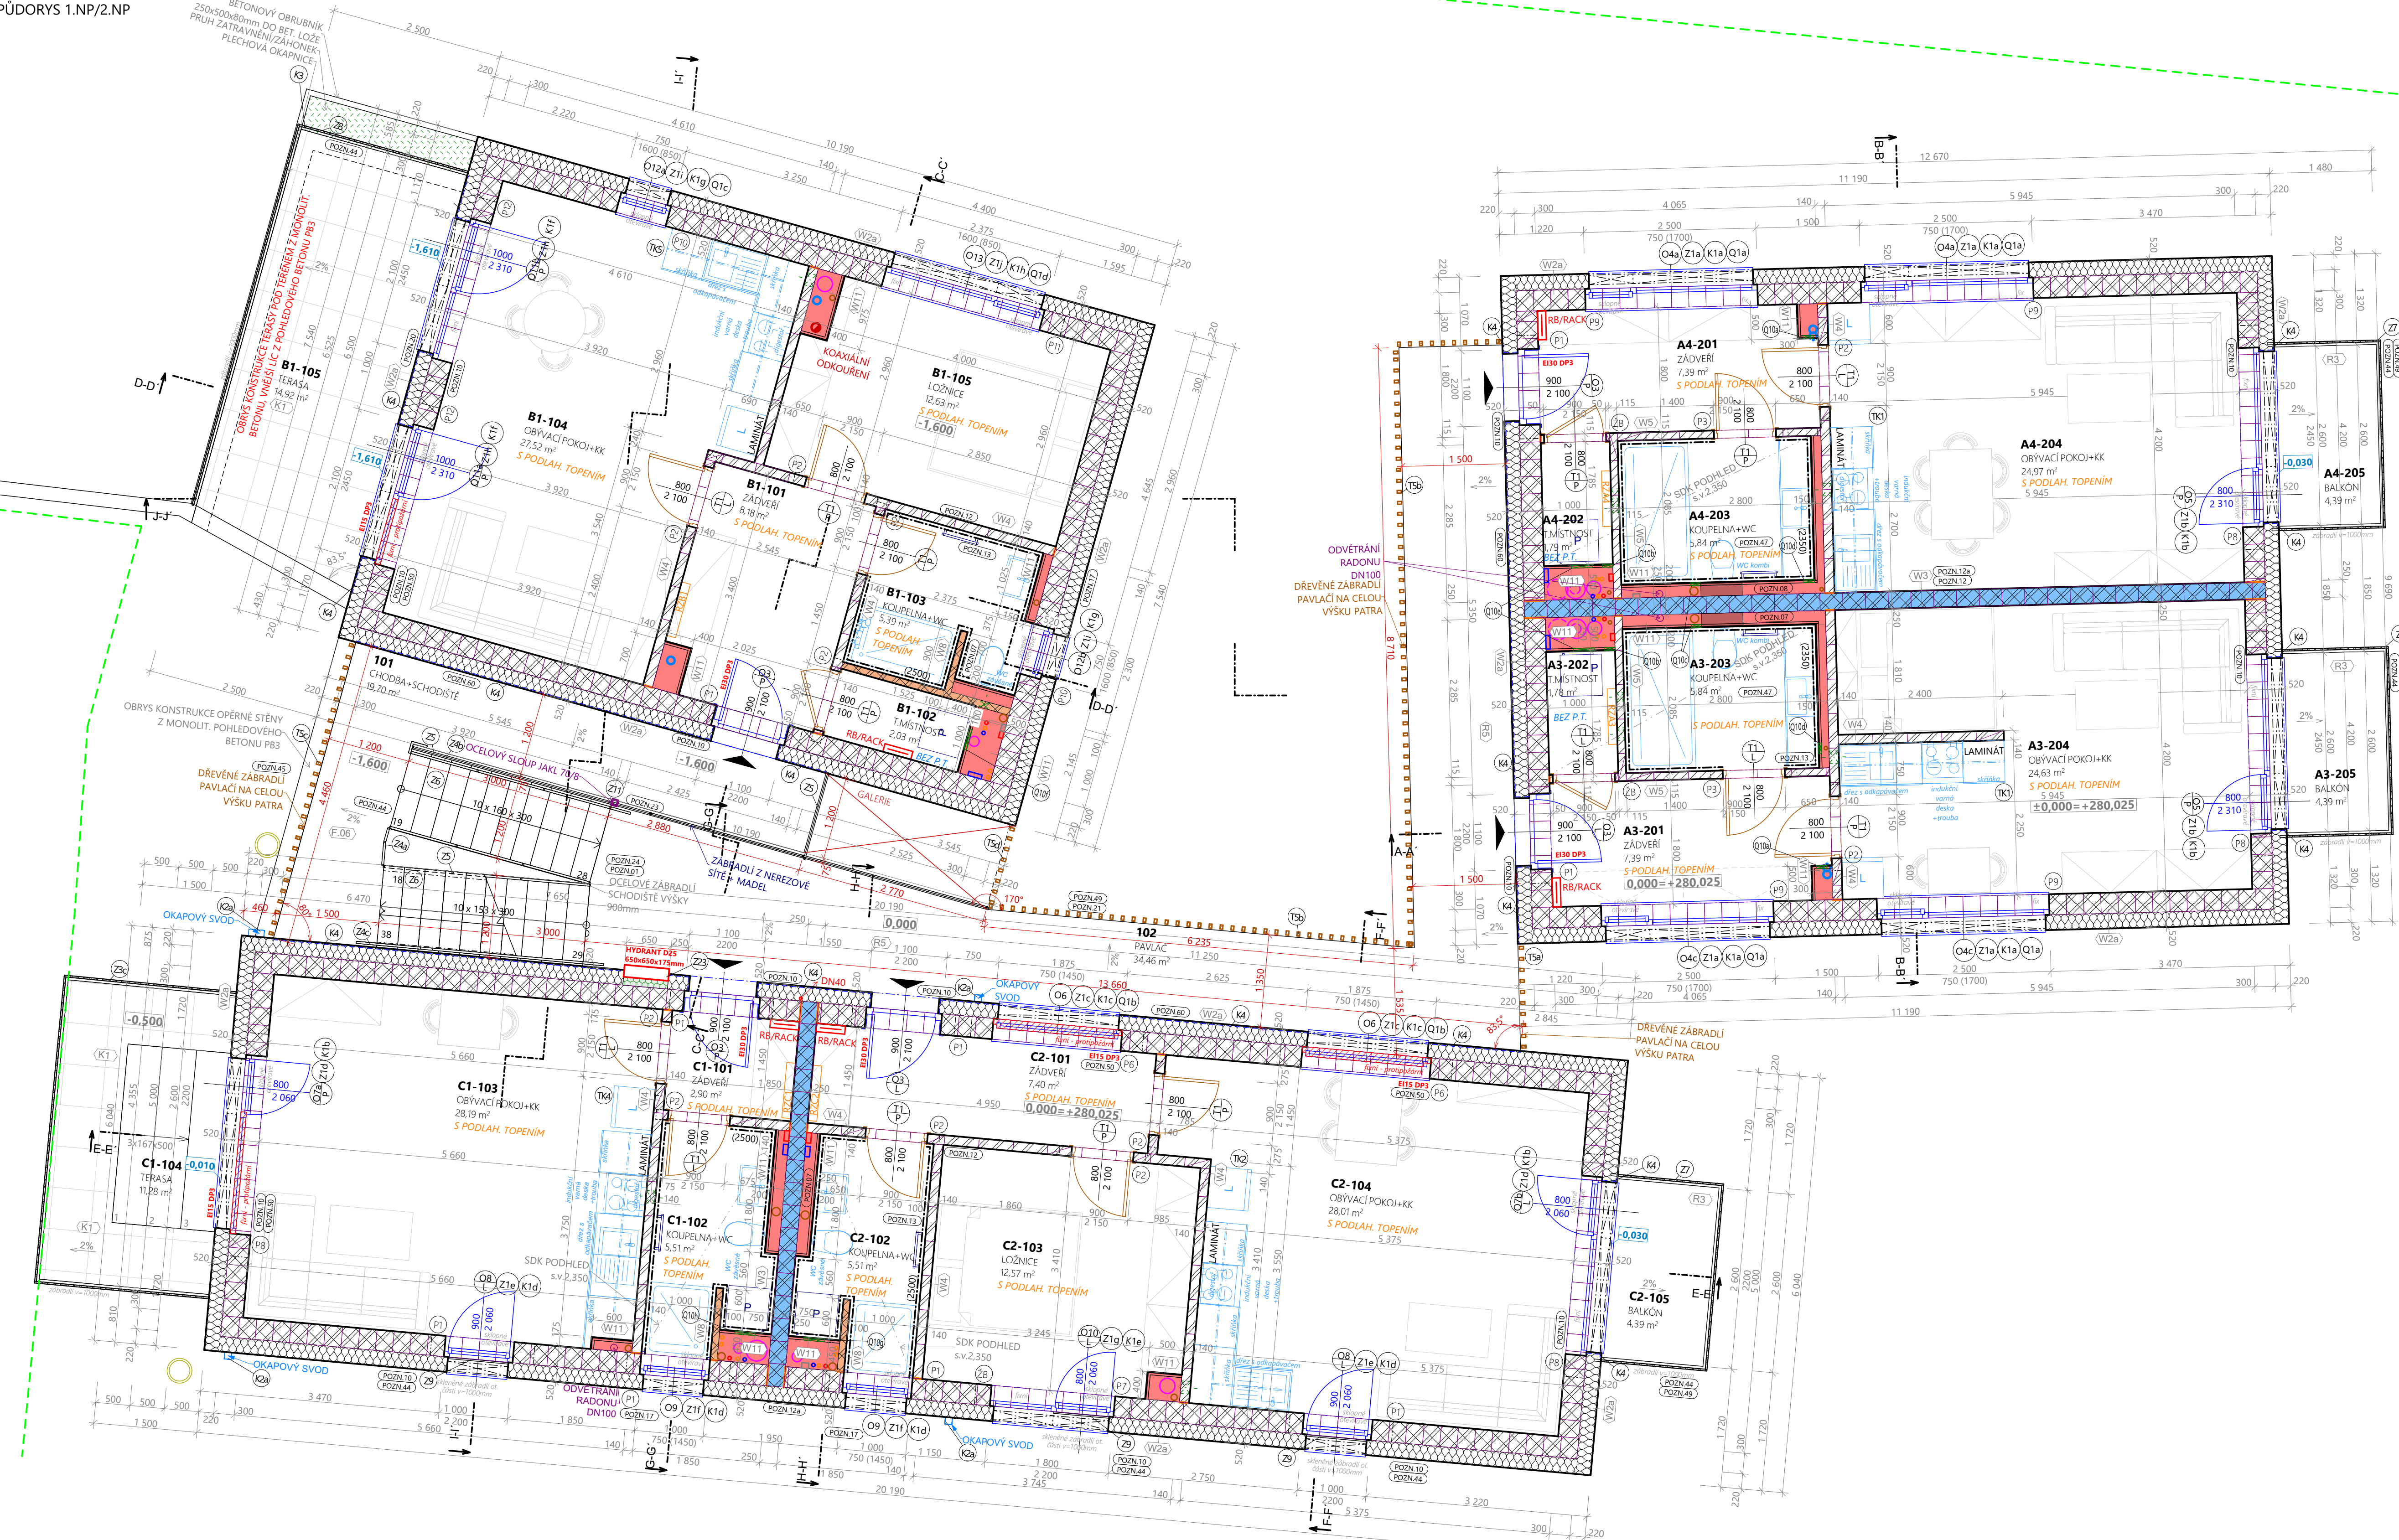

POZNÁMKY:

TUPÝ SPOJ (PRACOVNÍ SPÁRA)

KOTVY Z NEREZOVÉ OCELI

STYKY RŮZNÝCH TĚLŮSTEK ZDVA

ŘEŠENÍ TUPÝMI SPOJI

!!VZDUCHOTĚSNÁ ROVINA!! = VNITŘNÍ KL OBVODOVÉHO ZDVA (VNITŘNÍ ZÁTER SPÁR) A SOUVRSTVÍ VNITŘNÍ OMÍTKY

-**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRAVOVÁNA DLE NOREM, VÝHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ**

-**KOTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINACIÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV**

-DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTY ZT, VZT, ELEKTRO A STATIKA

-VŠECHNY ODCHYLKY OD PROJEKTU UVAŽOVANÉHO ŘEŠENÍ JE NUTNO KONSULTOVAT PŘEDEM S PROJEKTANTEM

-PROVÁDĚNÍ VŠECH TYPOVÝCH KONSTRUKCÍ (ZDĚNÍ, OMÍTKY, SDK PRÁCKY ATD.) SE ŘÍDÍ TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ A JEJICH KATALOGOVÝMI LUSTY

-STYKY DVOU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU BANDAŽOVÁNY ARMOVACÍ TKANINOU S PŘESAHY 150 mm

-ROZMĚRY OTVORŮ DVEŘÍ A OKEN JE NUTNO UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝPLNÍ OTVORŮ

-ROZMER PRO VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ BUDE OVĚŘEN DODAVATELEM PŘED PROVEDENÍM DODÁVKY

-PŘED APLIKACÍ JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH VRSTEV, OMÍTEK A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI JE NUTNÉ OSTRANIT PŘÍPADNOU VLHKOST Z PŘEDMĚTOVÝCH KONSTRUKCÍ A JE NUTNO VLHKOST OVĚŘIT DLE AKTUALNÍHO STAVU DŮBĚ PROVÁDĚNÍ

-PŘI JAKÝCHKOLÍ NEJASNOSTECH V TP NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO IHNEU VYZVAT PROJEKTANTA KE KONSULTACI NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ, STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCI

-VÝSKOVÉ KOTVY SE MOHOU VE SKUTEČNOSTI MÍRNĚ LIŠIT V NÁVÁZNOSTI NA PŘESNOU VÝŠKU ZÁKLADACÍ VÝROVNÁVACÍ KOTVY NUTNO DODRŽET VÝŠKOVÝ MODUL TVÁRNICE, OVĚŘIT REALNOU K.V. SCHOŠITĚ

POZNÁMKY

POZN.01 PŘESNOU VÝŠKU SCHOŠITÝCH STUPNŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ K.V. SCHOŠITĚ, KONSTRUKCE OCELOVÉHO SCHOŠITĚ (Z6) BUDE ZHOTOVENA DLE VÝPISU VIZ PD

POZN.02 ZDĚNÍ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (NUTNO DETAILNĚ NASTUPOVAT TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VÝROBCĚ)

-ZÁKLADY VÝROVNÁVACÍ MALTY JE MOŽNÉ V 1 PRACOVNÍ ETAPĚ PROVÁDĚT POUZE DO HL. 20 mm, JINAK JE NUTNÉ NECHAT LŮŽE ZAVADNOU TL. ZÁKLADACÍ MALTY 10-20 mm; ZÁKLADACÍ MALTA PROVĚDĚNA PŘI 1. BĚŽE ČIHL V 1.NP V 2.NP (MIN. 10 mm)

-PRVNÍ ŘADA ČIHL SE DO MALTY LEPÍ, NEUKLÁDÁ SE NA VYTVRDOU MALTY, 2. ŘADA SE ZDÍ AĎ DRUHÝ DEN

-STYKY STĚN ZDĚNÝ NA VAZBU

-PŘI SKLÁDÁNĚM STĚN LÉ PRŮČKY ZDÍ SOUČASNĚ, PŘI MONOLITICKÉM STROPU DODATEČNĚ

-MEZI PRŮČKY A STROPU NECHAT MEZERU DLE NÁVŮZNÝCH PRŮHÝB STROPU V STATICKÉM VÝPOČTU, TUTO MEZERU VÝPLNIT TVRDOU MINERÁLNÍ VATOU, IHNEU PO PROVEDENÍ OMÍTEK

TUTO SPÁRU PROKLIKOVAT A VYTVMĚT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V ODSŮNNÍ OMÍTKY NEBO PŘETLAKOVÝM TMELEM

-PŘI KOTVENÍ TĚŽŠÍHO OBJEKTU NA PRŮČKY (NAPŘ. BOILER, PŘIKOTVIT PRŮČKU KE STROPNÍ KONSTRUKCI

-OMÍTKY PROVĚST PO ŘÁDNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (DOSEDNUTÍ A VYZRÁNÍ ZDVA)

-MEZI ZDÍVEM A MONOLITICKOU KONSTRUKCÍ (STROP...) BUDE PROVĚDĚNA SEPARAČNÍ VRSTVA Z ASF. PÁSU TL. 4 mm

-VNITŘNÍ OMÍTKY DOPLNIT PERLAKOU MIN. NA NAMÁHANÝCH MÍSTĚCH (ROHY, TUPE VAZBY, ZMĚNA MATERIÁLŮ, NÁPOJENÍ NA OTVORY, apod.) S PŘESAHEM OD ROZHRANÍ MATERIÁLU KI NAMÁHANÉHO MÍSTA MIN. 150 mm

RÁMY OKEN A DVEŘÍ OBŮO ČÁSTI RD BUDOU PŘIZOVLÁVÁNY V MÍSTĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ MAX DO 1/2 RÁMU

-V NAMÁHANÝCH MÍSTĚCH FASÁDY (ŽALUZIOVÝ BOX, TUPÁ VAZBA STĚN, ZMĚNA MATERIÁLŮ, ATD.) BUDE APLIKOVÁNA DVOJITÁ VRSTVA PERLINKY

PRVKY NA FASÁDĚ (KEMPER, ŽASŮVKA, VÝPÍNAK, SVĚTLO, OBÍSKA SVODU, HROMOSVOD) BUDOU INSTALOVÁNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ DO ZATEPLENÍ S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTU

POZN.07 SDK KONSTRUKCE PŘEDSTĚNÝ U GEBRUTY (CV50) + OPLÁŠENÍ

POZN.08 SDK PŘEDSTĚNA U WC KOMBI DISPONKE VÝDĚVOU DLE TP SDK SYSTÉMU

POZN.09 V MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDEN SOKL Z MATERIÁLU DLE PODLAHOVINY, SOKL Z KER. DLAŽBY BUDE ZAKONČEN DLE AD

POZN.10 PODLOŽENÍ OKEN A DVEŘÍ BEZ PARAPETU POMOCÍ PODKLADNÍHO PROFILU (NAPŘ. PURĚNTOVÉHO PÁSU) PRO PŘERUŠENÍ TEPÉLNÉHO MOSTU V MÍSTĚ NÁPOJENÍ STAVĚNÍ VÝPLNĚ NA OKOLNÍ KONSTRUKCI - V MÍSTĚ TEPÉLNÉHO IZOLANTU PODLAHY ŘEŠENO TECH. POSTUPEM + DETAIEM VIZ DODAVATEL KONSTR. SYSTÉMU

POZN.11 KERAMICKÉ TVÁRNICE VNITŘNÍCH STĚN BUDOU STAŽENY K NOSNÉ KONSTRUKCI POMOCÍ OCELOVÝCH PÁSKŮ

POZN.12 KERAMICKÉ AKUSTICKÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY DLE TP DODAVATELE NENÍ UMOŽNĚNO DO TĚCHTO STĚN ZASEKÁVAT, ZASAHOVAT, NEBO JE PŘERUŠIT VAZBOU OBVODOVÝCH STĚN.

POZN.13 POD KERAMICKÝM DLAŽBOU A STROPU PROVEDENY V MÍSTĚ SE ZVÝŠENO VLHKOSTI A ODSŮRKOVÝ VODOU (SPRCHOVÝ KOUT, UMÝVADLO, VANA) POUŽIT UCELENÝ SYSTÉM HYDROIZOLACE (INATĚR + TĚSNÍCÍ PÁSKY, VÍCE VIZ D.01.1-02 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ)

POZN.14 SPOJE DESK SDK (POPŘ. SVO) BUDOU PROVEDENY PÁSKOU NIKOLU A AKRYLATEM, ROHY A NAROŽI ROHOWNÍKEM + PÁSKOU (BANDAŽ)

POZN.16 ŘEZNÝ OTVOR V SDK PŘEDSTĚNĚ, ŠACHTA, V MÍSTĚ VIZ PŮDORYS BUDE OSAŽENA OBLADAČKA NA SILIKON (!!!NE LEPIDLO!!!), NÁSLEDNĚ BUDE OBSILKOVÁNA PRO SIEDNOCENÍ OBLKADU

POZN.17 PARAPET Z KERAMICKÉHO OBLKADU

POZN.20 HYDROIZOLACE VYTÁŽENA MIN 300mm NAD PŘÍHLAČKOU ZPEVNĚNOU PLOCHU

POZN.21 DŘEVĚNÉ ZBRDLENÍ KOTVENO DO ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH DLE SPECIFIKACÍ VIZ VÝPISY A DETAILY

POZN.23 NEREZOVÉ SÍTĚ SLOUŽÍ JAKO ZABRADLÍ BUDOU KOTVENY DLE SPECIFIKACÍ VIZ VÝPISY A DETAILY

POZN.24 SCHOŠITĚ A ZABRADLÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DLE ČSN 73 4001 (KAP. 11.1. A 11.3.)

POZN.28 DŘEVĚNÉ PRVKY JSOU OPATŘENY IMPREGACÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM SKŮDCŮM A PLISNÍM

POZN.39 OCELOVÉ PRVKY JSOU OPATŘENY NÁTĚMEM PROTI KORÓZI DLE D.1.2-SKŘ

POZN.44 ZABRADLÍ (NEREZOVÉ/OCELOVÉ + SKLENĚNÉ + DŘEVĚNÉ) BUDE KOTVENO DLE SPECIFIKACÍ VÝROBKŮ VIZ VÝPIS VÝROKŮ + DODAVATEL + AD

POZN.45 DŘEVĚNÉ ZBRDLENÍ U KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA BUDE KOTVENO SHORA DO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY POMOCÍ OCELOVÝCH PLECHŮ PO 625mm, NA KTERÉ BUDE NAKOTVEN OCELOVÝ L PROFIL, KE KTERÉMU BUDOU NÁSLEDNĚ JEDNOTLIVĚ LATĚ KOTVENY

POZN.47 WC KOMBI V BYTĚCH OBJEKTU A BUDE VYBAVENO SPLACHOVACÍM TLÁČKEM UMÍSTĚNÝM NA MADLE DLE ČSN 73 4001

POZN.49 DŘEVĚNÉ PAVLAČI A BALKONŮ BUDOU ZHOTOVENY NA SVĚM KONCI S ODKAPOVÝM ŮZBEM DLE ČÁSTI D.1.2

POZN.50 OTVORY OKEN VE VNĚŠNÍM OBVODOVÉM PLÁŠTI OBJEKTŮ BUDOU V KONKRETNÍCH PŘÍPADECH ZHOTOVENY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI VIZ VÝPIS PRVKŮ, POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STANOVENA DLE D.1.3 PŘR

POZN.60 XPS A HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY VYTÁŽENA MIN. 300 mm NAD ÚROVĚNĚ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PLOCHÉ STŘECHY A PAVLAČÍ (U PAVLAČÍ POUZE VYTÁŽENÍ XPS)

LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP OBJEKTU B+C / 2.NP OBJEKTU A								
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	A [m²]	OZN.	PODLAHA	STĚNA	STROPY	S.V. [mm]	POZNÁMKY
BYT A-3								
A3-201	ZÁDVEŘÍ	7,39	F.04	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
A3-202	1.T.MÍSTNOST	1,78	F.03b	Keramická dlažba	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
A3-203	KOUPELNA+WC	5,84	F.03a	Keramická dlažba	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 2500mm
A3-204	OBÝVACÍ POKOJ+KK	24,63	F.04	Vinyl	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 900-1600mm
A3-205	BALKÓN	4,39	R3	Hydroizol. stěrka	-	-	2 700	VÝSPÁDOVÁNO
		44,04 m²						
BYT A-4								
A4-201	ZÁDVEŘÍ	7,39	F.04	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
A4-202	1.T.MÍSTNOST	1,79	F.03b	Keramická dlažba	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
A4-203	KOUPELNA+WC	5,84	F.03a	Keramická dlažba	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 2500mm
A4-204	OBÝVACÍ POKOJ+KK	24,97	F.04	Vinyl	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 900-1600mm
A4-205	BALKÓN	4,39	R3	Hydroizol. stěrka	-	-	2 700	VÝSPÁDOVÁNO
		44,37 m²						
BYT B-1								
B1-101	ZÁDVEŘÍ	8,18	F.04	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
B1-102	1.T.MÍSTNOST	2,03	F.04	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
B1-103	KOUPELNA+WC	5,39	F.03a	Keramická dlažba	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 2500mm
B1-104	OBÝVACÍ POKOJ+KK	27,52	F.04	Vinyl	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 900-1600mm
B1-105	LOŽNICE	12,63	F.04	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
B1-105	TERASA	14,92	K1	Betonová dlažba	-	-	2 700	-
		70,68 m²						
BYT C-1								
C1-101	ZÁDVEŘÍ	2,50	F.02	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
C1-102	KOUPELNA+WC	5,51	F.03a	Keramická dlažba	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 2500mm
C1-103	OBÝVACÍ POKOJ+KK	28,19	F.02	Vinyl	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 900-1600mm
C1-104	TERASA	11,28	R3	Betonová dlažba	-	-	2 700	VÝSPÁDOVÁNO
		47,88 m²						
BYT C-2								
C2-101	ZÁDVEŘÍ	7,40	F.04	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
C2-102	KOUPELNA+WC	5,51	F.03a	Keramická dlažba	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 2500mm
C2-103	LOŽNICE	12,57	F.04	Vinyl	Sádrová omítka	Sádrová omítka	2 700	-
C2-104	OBÝVACÍ POKOJ+KK	28,01	F.04	Vinyl	Sádrová omítka + obklad	Sádrová omítka	2 700	OBKLAD 900-1600mm
C2-105	BALKÓN	4,39	R3	Hydroizol. stěrka	-	-	2 700	VÝSPÁDOVÁNO
		57,88 m²						
KOMUNIKAČNÍ A OBSLUŽNÉ PLOCHY								
101	CHODBA+SCHODISTE	19,94	F.06	Hydroizol. stěrka	-	-	2 700	VÝSPÁDOVÁNO
102	PAVLAČ	35,43	R5	Hydroizol. stěrka	-	-	2 950	VÝSPÁDOVÁNO
		55,37 m²						
		320,22 m²						

LEGENDA MATERIÁLŮ

	NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO tl. 300 mm NA LEPIDLO (broušená tvárnice rozměru 247x300x249mm, λ _s ≤0,18W/mK, Rw=48dB) P10 NA ZDICI MALTY PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
	AKUSTICKÉ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO tl. 250 mm NA LEPIDLO (nebroušená tvárnice rozměru 330x250x238mm, λ _s ≤0,31W/mK, Rw=57dB), P20 NA ZDICI MALTY M5
	PŘÍČKOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO tl. 140 mm NA LEPIDLO (broušená tvárnice rozměru 497x140x249mm, λ _s ≤0,27W/mK, Rw=43dB) NA ZDICI MALTY PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
	PŘÍČKOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO tl. 115 mm NA LEPIDLO (broušená tvárnice rozměru 497x115x249mm, λ _s ≤0,26W/mK, Rw=43dB) NA ZDICI MALTY PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
	PŘÍČKOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO tl. 100 mm NA LEPIDLO (broušená tvárnice rozměru 497x80x249mm, λ _s ≤0,21W/mK, Rw=38dB) NA ZDICI MALTY PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
	NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO tl. 200 mm NA LEPIDLO (broušená tvárnice rozměru 497x200x249mm, λ _s ≤0,25W/mK, Rw=47dB) P10 NA ZDICI MALTY PRO CELOPLOŠNOU TENKOU SPÁRU
	SDK PŘEDSTĚNA DLE VÝPISU SKLADEB
	ŽELEZOBETON TYP DLE POPISU A STATIKY
	DŘEVĚNÝ MATERIÁL DESKY, BEDNĚNÍ, OBLŮŽENÍ, KONKRÉTNÍ TYP DLE POPISU VIZ VÝPIS SKLADEB
	TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN (EPS) TYP DLE POPISU VIZ VÝPIS SKLADEB
	TEPELNÁ IZOLACE - XPS TYP DLE POPISU VIZ VÝPIS SKLADEB
	TEPELNÁ IZOLACE - PIR/PUR TYP DLE POPISU VIZ VÝPIS SKLADEB
	OZNAČENÍ MODULU
	OZNAČENÍ DOŘEŽU
	OZNAČENÍ DOPLŇKOVÝCH TVÁRNIC
	OZNAČENÍ TUPÉ VAZBY
	VYBAVENÍ INTERIÉRU - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, VÝJMA PRVKŮ
	DEPNOVANÝCH V PSY
	ZNÁČENÍ PROSTUPŮ DLE PROFESÍ
	PB1 VYTÝČOVACÍ BODY (TYTO BODY VYTÝČÍ GEOMET. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY) JEDNÁ SE O VNĚŠNÍ ROHY LÍCE NOSNÉHO ZDIVA (POD TEPLOU IZOLACÍ)
	HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
	POMOCNÝ VSTUP DO OBJEKTU

OZN.	POPIS	DĚLKA	SVĚTLOST	Ks	Ks/sestava	Ks celkem	POZNÁMKA
P1	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	1500	1 100	9	4	36	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P2	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 145mm	1250	900	12	1	12	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P3	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 115mm	1250	900	2	1	2	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P6	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	2500	1 875	2	4	8	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P7	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	2250	1 800	1	4	4	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P8	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	3250	2 600	4	4	16	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P9	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	3000	2 500	4	4	16	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P10	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	1250	750	2	4	8	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P11	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	3000	2 375	1	4	4	MIN. ULOŽENÍ DLE TP
P12	KERAMICKÝ PŘEKLAD ŠÍŘKY 70mm	2750	2 100	2	4	4	MIN. ULOŽENÍ DLE TP

LEGENDA ZNAČEK PROFESÍ

	KADON		VODOVOD - STUDENÁ
	SPĚŠKOVÁ KANALIZACE		VODOVOD - TEPLÁ
	DEŠTOVÉ SVODY		VEDENÍ TUV
	VZDUCHOTECHNIKA		ZNÁČENÍ ELEKTRO
	ODKOUŘENÍ PLYN. KOTLE		

0,000 + 280,025 m-nm 8gpx:SOULADNOSTNÝ SYSTÉM S JTSX			
generální projektant	atelier3, s.r.o. IČ: 09424822 Technická 3020/7, 616 00 Brno www.atelier3.cz jirka@atelier3.cz	autORIZACE	
zaposledný projektant	Ing. Jakub Křel, PŘO 1007099	603 387 746, kral@atelier3.cz	
projektant	Ing. Ondřej Franc Plný, Ph.D.	72195237, plny@atelier3.cz	
kontrolní	Ing. Jakub Křel		
architekt	Ing. arch. Pavel Hudec, Ing. arch. Boris Hladký		
stavebník	Obec Předklášteří, nám. S. Kvařny 1390 666 02 Předklášteří		
místo stavby	Ordregrava 104, 666 02 Předklášteří, k.ú. Předklášteří (751492), p.č. 291/1, 291/2, 302/7, 759/2, 760/1 a 958		
riřitel stavby			
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BARONKA V OBCI PŘEDKLÁŠTEŘÍ			
datum	09/2025		
revize			
zakázka	A3-24-028		
stupeň	DPS		
stavební objekt	SO.01 BYTOVÝ DŮM		
číslo dokumentace	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
obsah výkresu	PŮDORYS 1.NP/2.NP		
1:50			D.1.1-09