


PŪDORYS 3.NP

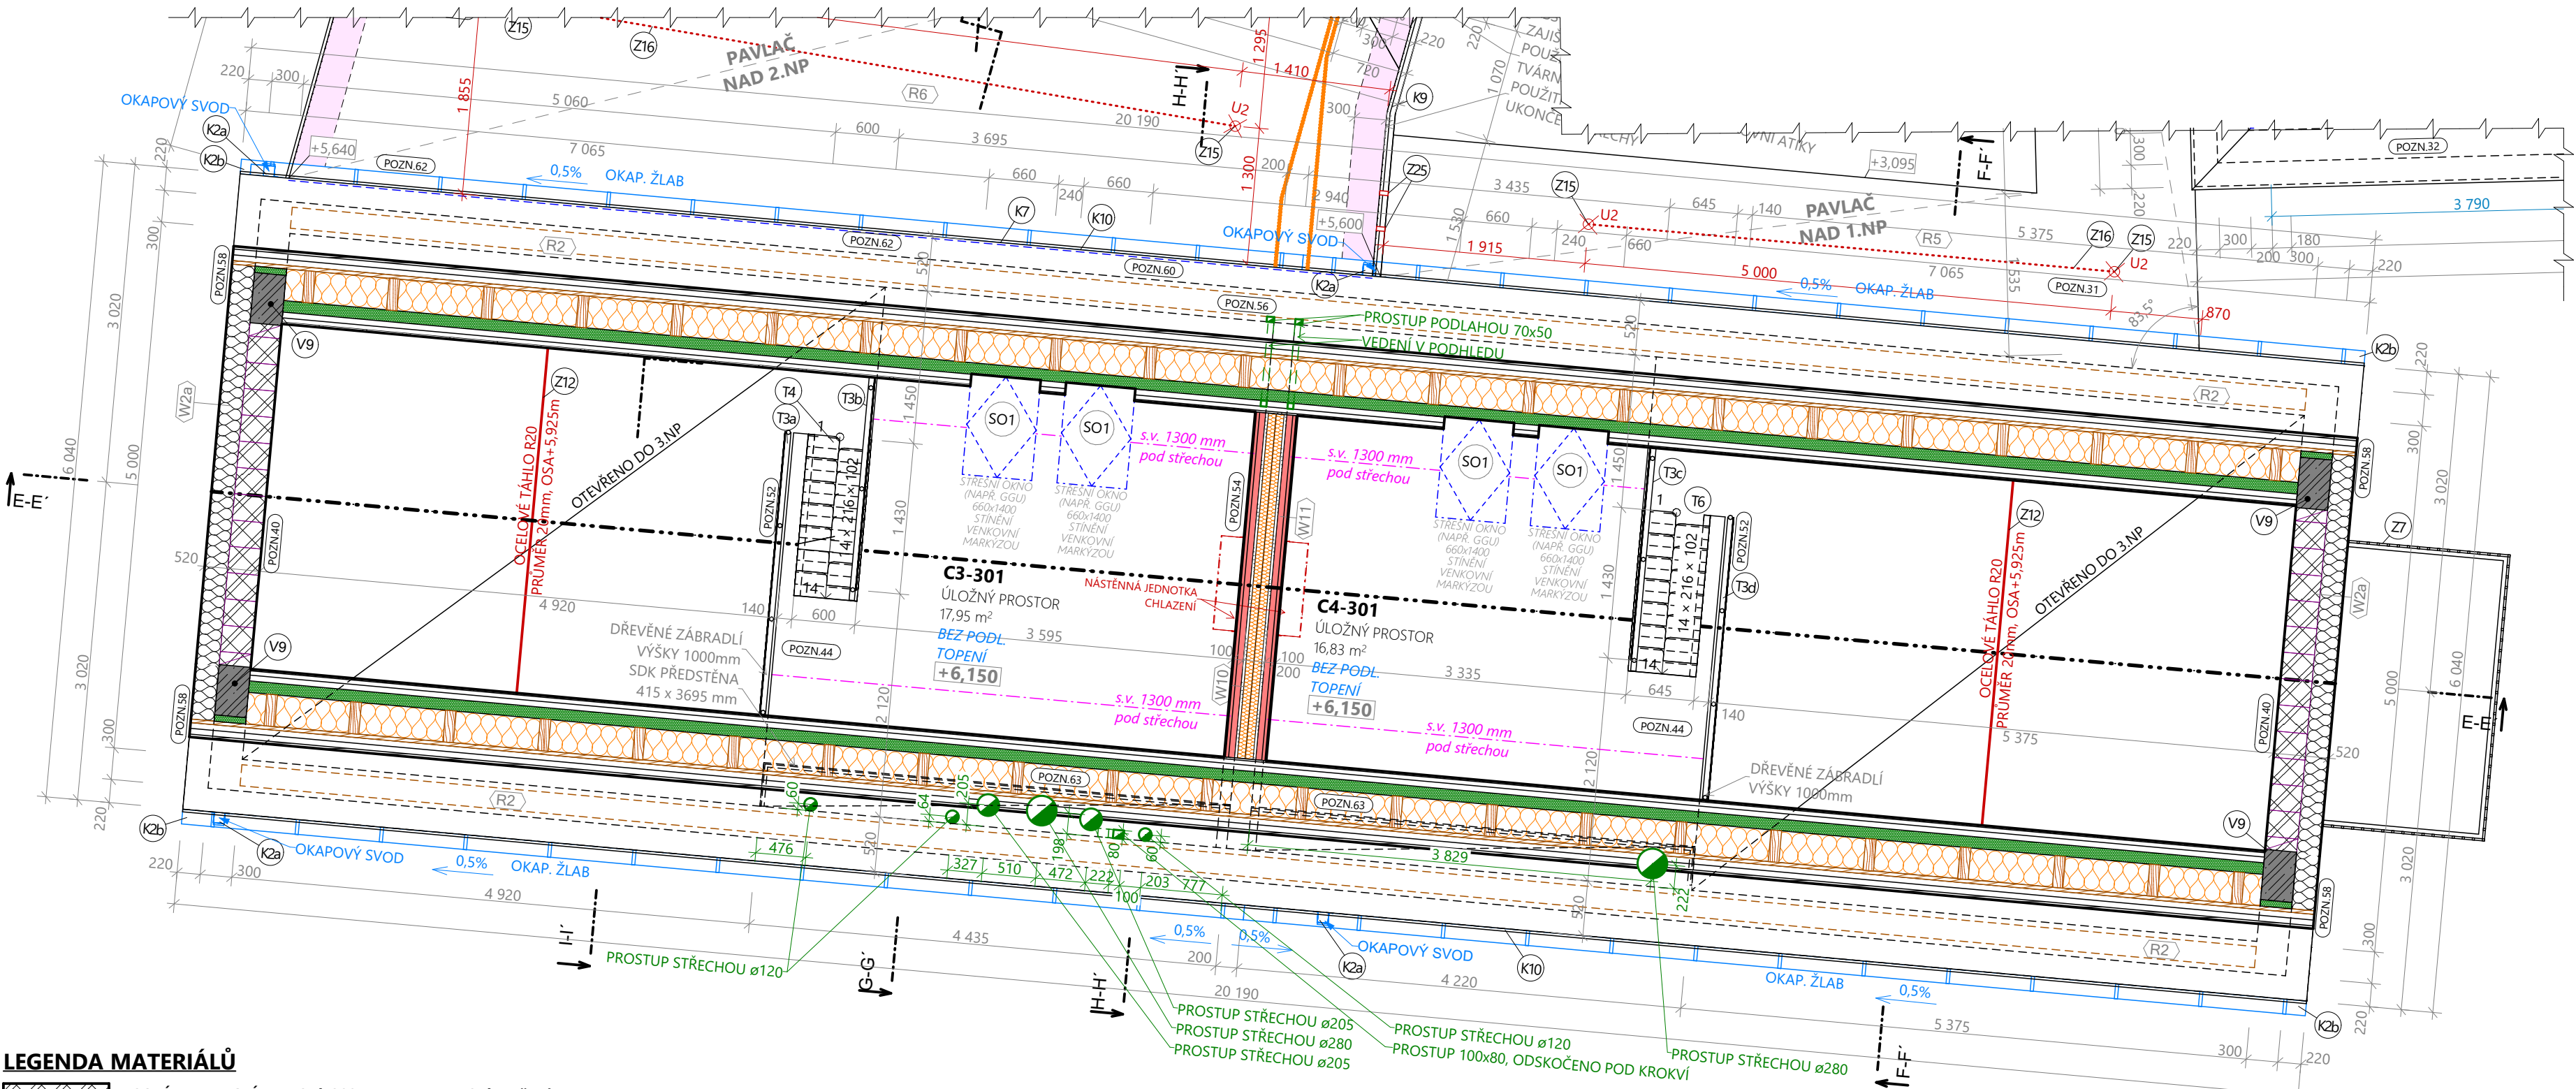

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  **NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO** tl. 300 mm NA LEPIDLO (brúšená tvárnice rozměru 247x300x249mm, $\alpha_b \leq 0,18\text{W/mK}$, $R_w=48\text{dB}$)
P10 NA ZDÍCI MALTU PRO CELOPOŠNOU TENKOU SPÁRU

 **MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA S OBOUSTRANNÝM PLECHEM TL. 0,55 mm**
(SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DLE DODAVATELE)

 **DŘEVĚNÝ MATERIÁL**
DESKY, BEDNĚNÍ, OBLOŽENÍ, KONKRÉTNÍ TYP DLE POPISU VIZ
VÝPIS SKLADEB

 **TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN (EPS)**
TYP DLE POPISU VIZ VÝPIS SKLADEB

 **TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VĚLNA/VATA**
TYP DLE POPISU VIZ VÝPIS SKLADEB

 **TEPELNÁ IZOLACE**
TYP DLE POPISU VIZ D.1.2. SKŘ

 **TEPELNÁ IZOLACE - PIR/PUR**
TYP DLE POPISU VIZ VÝPIS SKLADEB

 **OZNAČENÍ MODULU**  **OZNAČENÍ DOŘEZU**

 **OZNAČENÍ DOPLŇKOVÝCH TVÁRNIC**  **OZNAČENÍ TUPÉ VAZBY**

 **VYBAVENÍ INTERIÉRU - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, VYJMA PRVKŮ**
DEFINOVANÝCH V PSV


 **ZNAČENÍ PROSTUPŮ DLE PROFESÍ**

 **PB1** **VYTÝČOVACÍ BODY (TYTO BODY VYTÝČÍ GEODET PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY)**
JEDNÁ SE O VNĚJŠÍ ROHY LÍCE NOSNÉHO ZDIVA (POD TEPELNOU IZOLACI)

 **HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU**  **POMOCNÝ VSTUP DO OBJEKTU**

POZNÁMKY:

STYKY RŮZNÝCH
TLOUŠTĚK ZDIVA
ŘEŠENY TUPÝMI SPOJI



!!!VZDUCHOTĚSNÁ ROVINA!!! = VNITŘNÍ LÍČ OBVODOVÉHO ZDIVA (VNITŘNÍ ZÁTĚR SPÁR) A SOUVRSTVÍ VNITŘNÍ OMÍTKY

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRAČOVÁNA DLE NOREM, VÝHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
-KOTOVÁNÍ JE PŘEVEDENO V KOORDINÁČNÍ ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
-DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTY ZTI, VZT, ELEKTRO A STATIKA
-VŠECHNY ODCHYLKY OD PROJEKTU ÚVAŽOVANÉHO ŘEŠENÍ JE NUTNO KONTROLOVAT PŘEDĚM S PROJEKTANTEM
-PROVÁDĚNÍ VŠECH TYPOVÝCH KONSTRUKCÍ (ZDĚNÍ, OMÍTKY, SDK PŘÍČKY ATD.) SE ŘÍDÍ TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ A JEJICH KATALOGOVÝMI LÍSTY
-STYKY DVOU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU BANDÁŽOVÁNY ARMOVACÍ TKANINOU S PŘESAHY 150 mm
-ROZMĚRY OTVORŮ DVEŘÍ A OKEN JE NUTNO ÚPRAVIT DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝPLNÍ OTVORŮ
-ROZMĚR PRO VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ BUDE OVĚŘEN DODAVATELEM PŘED PROVEDENÍM DODÁVKY
-PŘI APLIKACI JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH VRSTEV, OMÍTEK A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ NA STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ ODSTRANIT PŘÍPADNOU VLHKOST Z PŘEDMĚTNÝCH KONSTRUKCÍ A JE NUTNO VLHKOST OVĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU DVOU DŮMŮ PROVÁDĚNÍ.
-PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH V PD NEBO PŘI NEČEKANÝCH STAVECH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO IHNEZ VYZVAT PROJEKTANTA KE KONZULTACI NÁVRHU DALŠÍCH OPATŘENÍ A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ.
-VÝSKOVÉ KÓTY SE MOHOU VE SKUTEČNOSTI MÍRNĚ LIŠIT V NÁVZÁJNOSTI NA PŘESNOU VÝŠKU ZAKLADACÍ VYROVNÁVACÍ MALTY, NUTNO DODRŽET VÝSKOVÝ MODUL TVÁRNIC, OVĚŘIT REALNOU K.V. SCHODIŠTĚ

POZNÁMKY

- | | |
|---------|---|
| POZN.02 | ZDĚNÍ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (NUTNO DETAILNĚ NASTUDOVAT TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VÝROBCE)
• ZÁKLADÁCI VYROVNÁVACÍ MALTY JE MOŽNÉ V 1 PRACOVNÍ ETAPĚ PŘEVÁDĚT POUZE DO tl. 10 mm, JINAK JE NUTNÉ NECHAT LŽE ZAVADNOUIT TL. ZÁKLADACÍ MALTY 10-20 mm; ZÁKLADACÍ MALTA PŘEVEDENA PŘI 1. ŘADĚ CIHEL V 1NP I V 2NP (MIN. 10 mm)
• PRVNÍ ŘADA CIHEL SE DO MALTY LEPÍ, NEUKLÁDÁ SE NA VYTVRDLOU MALTU, 2. ŘADA SE ZDÍ AŽ DRUHÝ DEN
• STYKY STĚN ZDĚNY NA VAZBU
• PŘI SKLÁDÁNEM STROPU LZE PŘÍČKY ZDÍT SOUČASNĚ, PŘI MONOLITICKÉM STROPU DODATEČNĚ
• MEZI PŘÍČKOU A STROPEM NECHAT MEZERU DLE NAVRŽENÉHO PRŮHÝBU STROPU VE STATICKÉM VÝPOČTU, TUTO MEZERU VYPLNIT TVRDOU MINERÁLNÍ VATOU, IHNEP PO PROVEDENÍ OMÍTEK TUTO SPÁRU PROŘÍZNOUT A VYTMEIT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V ODSTÍNU OMÍTKY NEBO PŘETÍRAJELÝM TMELEM
• PŘI KOTVENÍ TĚŽŠÍHO OBJEKTU NA PŘÍČKU (NAPŘ. BOJLER), PŘIKOTVIT PŘÍČKU KE STROPNÍ KONSTRUKCI
• OMÍTKY PŘEVST PŮ RÁDNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE (DOSEDNUTÍ A VYZRÁNÍ ZDIVA)
• MEZI ZDÍVEM A MONOLITICKOU KONSTRUKCÍ (STROP,...) BUDE PŘEVEDENA SEPARAČNÍ VRSTVA Z ASF. PÁSU TL. 4 mm
• VNITŘNÍ OMÍTKY DOPLNIT PERLINKOU MIN. NA NAMÁHÁNÝCH MÍSTĚCH (ROHY, TUPÉ VAZBY, ZMĚNA MATERIÁLŮ, NÁPOJENÍ NA OTVORY, apod.) S PŘESAHEM OD ROZHRANÍ MATERIÁLU ČI NAMÁHÁNÉHO MÍSTA MIN. 150 mm |
| POZN.03 | RÁMY OKEN A DVEŘÍ OBOU ČÁSTÍ RD BUDOU PŘEIZOLOVÁNY V MÍSTĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ MAX DO 1/2 RÁMU |
| POZN.04 | V NAMÁHÁNÝCH MÍSTĚCH FASÁDY (ŽALUZIOVÝ BOX, TUPÁ VAZBA STĚN, ZMĚNA MATERIÁLU, ATD.) BUDE APLIKOVANÁ DVOJITÁ VRSTVA PERLINKY |
| POZN.05 | PRVKY NA FASÁDĚ (KEMPER, ŽÁSUVKA, VYPÍNAČ, SVĚLO, OBJÍMKÁ SVODU, HROMOSVOD) BUDOU INSTALOVÁNY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ DO ZATEPLĚNÍ S PŘERUŠENÍM TEP. MOSTU |
| POZN.09 | V MÍSTNOSTECH BUDE PŘEVEDEN SOKL Z MATERIÁLU DLE PODLAHOVINY, SOKL Z KER. DLAŽBY BUDE ZAKONČEN DLE AD |
| POZN.14 | SPOJE DESEK SDK (POPŘ. SDV) BUDOU PŘEVEDENY PASKOU NIKOLIV AKRYLATEM, ROHY A NAROŽÍ ROHOWNIKEM + PASKOU (BANDAŽÍ) |
| POZN.31 | BEZPEČNOSTNÍ UCHYCOVACÍ BODY PROTI PADU OSOB Z VÝŠKY, PRVKY DLE STŘEŠNÍ KRYTINY PRO ZABEZPEČENÍ KONTROLY A UDRŽBY (SPOJKY BLESKOVODU, FVE PANELŮ) ROZMÍSTĚNÍ DLE ČSN EN 795, NV 362/2005 Sb., zákonu č. 309/2006 Sb., vše v aktu. znění, PŘÍPADNÝ VOLNÝ PAD NESMÍ BÝT DELŠÍ NEŽ 1,5m |
| POZN.32 | OPRACOVÁNÍ ATIKY V MÍSTĚ POSLEDNÍHO NADZEMNÍHO PODLAŽÍ DO ÚROVNĚ ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE TEPELNÝM ISOLANTEM DLE SKLADBY ATIKY A1 |
| POZN.39 | OCELOVÉ PRVKY JSOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI KOROZI DLE D.1.2-SKŘ |
| POZN.40 | ŽELEZOBETONOVÉ JSOU OSTATNÍ ŠIKMÉ VĚNCE BUDOU Z HLEDISKA SVÉHO PRŮBĚHU ODSKÁKANÉ PO VÝŠCE CIHELNÝCH PRVKŮ V PŘEDMĚTNÝCH MÍSTĚCH TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA JEJICH MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA STANOVENÁ DLE D.1.2-SKŘ |
| POZN.44 | ZÁBRADLÍ (NEREZOVÉ/OCELOVÉ + SKLENĚNÉ + DŘEVĚNÉ) BUDE KOTVENO DLE SPECIFIKACÍ VÝROBKŮ VIZ VÝPIS VÝROKŮ + DODAVATEL + AD |
| POZN.52 | DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ BUDE ZE SPODNÍHO LÍCE OLAŠTĚNA ZÁKLOPEM Z SDK DESEK 2x12,5mm NA OCELOVÉM ROŠTU, DESKY BUDOU VOLENY PODLE PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE NACHÁZÍ |
| POZN.54 | SÁDKOKARTONOVÁ KONSTRUKCE MEZIBYTOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY, STĚNA JE VYBAVENA OCELOVÝMI PLECHY Z OBOU STRAN PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST KONSTRUKCE 71 db (POŽADAVEK 53 db), PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI90 DP1 (POŽADAVEK EI30 DP1), Z OBOU STRAN PRO ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI A NEPORUŠENÍ (NAPŘ. ROZVODY) SDK INSTALÁCI PŘEDSTĚNY |
| POZN.56 | OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ PRO ROZVODY VENKOVNÍCH JEDNOTEK CHLAZENÍ POMOCÍ PUR PĚNY A VZDUCHOTĚSNÝCH UCPÁVEK |
| POZN.58 | POUŽITÍ 60mm ISOLACE NA BÁZI PR V MÍSTĚ UKONČENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO ŠTÍTOVÉHO VĚNCE PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU |
| POZN.60 | XPS A HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY VYTAŽENA MIN. 300 mm NAD ÚROVEŇ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PLOCHÉ STŘECHY A PAVLAČÍ (U PAVLAČÍ POUZE VYTAŽENÍ XPS) |
| POZN.62 | HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY NAD KOMUNIKAČNÍM JÁDREM VYTAŽENA MIN. 300 mm NAD ÚROVEŇ PLOCHÉ STŘECHY |
| POZN.63 | KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY PRO ZAKRYTÍ INSTALACÍ V RÁMCÍ PODKROVNÍHO PROSTORU, VÝŠKA 410mm NAD ÚROVEŇ PŘÍLEHLÉ PODLAHY |

LEGENDA MÍSTNOSTI 3.NP OBJEKTU C								
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	A [m²]	OZN.	PODLAHA	STĚNA	STROPY	S.V. [mm]	POZNÁMKY
BYT C-3								
C3-301	ÚLOŽNÝ PROSTOR	10,30	F.06	Vinyl	SDK/SDV záklop	SDK/SDV záklop	2 700	OTEVŘENO DO STŘECHY
		10,30 m²						
BYT C-4								
C4-301	ÚLOŽNÝ PROSTOR	9,65	F.06	Vinyl	SDK/SDV záklop	SDK/SDV záklop	2 700	OTEVŘENO DO STŘECHY
		9,65 m²						
		19,95 m²						

LEGENDA ZNAČEK PROFESÍ

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| | RADON | | VODOVOD - STUDENÁ |
|  | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |  | VODOVOD - TEPLÁ |
|  | DEŠŤOVÉ SVODY |  | VEDENÍ TUV |
|  | VZDUCHOTECHNIKA |  | ZNAČENÍ ELEKTRO |
|  | ODKOUŘENÍ PLYN. KOTLE |  | |

0,000 = 280,025 m.n.m. B.p.v., SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK			
generální projektant	atelier3, s.r.o. IČ 09424822 Technická 3029/17, 616 00 Brno www.atelier3.cz jsme@atelier3.cz		
zopovědný projektant	Ing. Jakub Král, IP00 1007099	603 387 746	kral@atelier3.cz
projektant	Ing. Ondřej Franz Plíný, Ph.D	72155237	plin@atelier3.cz
kontroloval	Ing. Jakub Král		
architekt	Ing. arch. Pavel Hude, Ing. arch. Boris Hladký		
stavebník	Obec Předklášteří, nám. 5. května 1390 666 02 Předklášteří		
místo stavby	Ondřejova 1164, 666 02 Předklášteří, k.ú. Předklášteří [767492], p.č. 297/1, 297/2, 302/7, 759/2, 760/1 a 958		
název stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BARONKA V OBCI PŘEDKLÁŠTEŘÍ		
stavební objekt	SO.01 BYTOVÝ DŮM	datum	09/2025
část dokumentace	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	revize	
obsah výkresu	PŮDORYS 3.NP	zakázka	A3 24-028
		stupeň	DPS
		měřítko	číslu výkresu
		1:50	D.1.1-15